

Callegari Vernici



# CATALOGO PRODOTTI

**2025**

# SOMMARIO

**Pitture Per Incapsulare L'Amianto** ..... 2

# PITTURE PER INCAPSULARE L'AMIANTO

Le pitture per incapsulare l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) restino in opera. In questi casi si parla di "incapsulamento conservativo", e la normativa di riferimento parla di 3 classi:

classe A: incapsulamento di supporto esterno a vista

classe B: incapsulamento di supporto interno a vista

classe C: incapsulamento di supporto non a vista (perchè "confinato", cioè nascosto ed isolato da qualche altro strato di rivestimento).

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per l'incapsulamento dell'amianto è pressoché lo stesso:

- 1 mano di fondo-fissativo consolidante (in genere trasparente)

- più mani di pittura incapsulante colorata (a base di polimeri acrilici), di cui l'ultima di colore diverso (questo serve perchè sia negli anni evidente quando lo strato superficiale sarà deteriorato, e sarà quindi necessario un intervento di ripristino), per una quantità totale di:

classe A: spessore di 300 micron secchi (mediamente significa 660 g/m<sup>2</sup> o 500 mL/m<sup>2</sup>, ma dipende dal prodotto)

classe B: spessore di 250 micron secchi (mediamente significa 550 g/m<sup>2</sup> o 420 mL/m<sup>2</sup>, ma dipende dal prodotto)

classe C: spessore di 200 micron secchi (mediamente significa 440 g/m<sup>2</sup> o 330 mL/m<sup>2</sup>, ma dipende dal prodotto).

Tutte le pitture per l'incapsulamento dell'amianto sono corredate (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.



## K81 AMIANTO

### Idropittura per incapsulamento

Idropittura a base di resine elastomeriche specifica per l'inertizzazione di manufatti contenenti amianto, impermeabile all'acqua, riempitiva e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto certificato per l'incapsulamento di Tipologia A (a vista all'esterno), Tipologia B (a vista all'interno), Tipologia C (non a vista).


- ELEVATA RESISTENZA AGLI UV
- ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ELEVATA COPERTURA



FORMATO	COLORE	Prezzo
14 L	Bianco	€ 139,18 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 159,18 IVA Esclusa

## AMIANTOPLAST

Membrana liquida incapsulante per la bonifica di manufatti in cemento amianto ("INCAPSULANTE DI TIPO A").

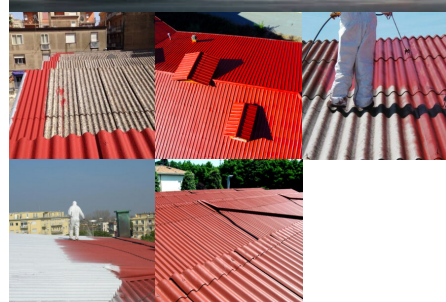

FORMATO	COLORE AMIANTOPLAST	Prezzo
5 Kg	Rosso Ossido	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Grigio	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Verde	€ 37,69 IVA Esclusa
20 Kg	Rosso Ossido	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Grigio	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Verde	€ 122,93 IVA Esclusa

# INDICE ALFABETICO

## **A**

AMIANTOPLAST 3

## **K**

K81 AMIANTO 2



**VERNICI PER**

**EDILIZIA**

**INDUSTRIA**

**FALEGNAMERIA**

**CALLEGARI VERNICI**

**strada prov.le Voghera-  
Genestrello n°9**

**27050 Codevilla (PV)**

**Tel. 0383/373124**

**e-mail:**

**[callegarivernici@alice.it](mailto:callegarivernici@alice.it)**

**[www.callegarivernici.it](http://www.callegarivernici.it)**

